



HAWEKA®

BENUTZERHINWEIS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES



Die Zylinderstifte werden lose mitgeliefert, für die individuelle Anpassung an die Maschine **siehe Rückseite!**



The cylindrical pins are included, as loose items, so that they can be inserted as per your machine specification. **See overleaf!**



Los pines cilindricos deberan ser colocados en el diametro correspondiente de acuerdo a su máquina. **Ver reverso!**



Les plots cylindrique se positionnent dans chaque trou en fonction du diamètre extérieur du moyeu de centrage de votre équilibrageuse. **Voir au dos!**

MAL 190 001



190 008 062



190e008 047

BENUTZERHINWEIS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES



Die Zylinderstifte zunächst nur mit der Hand vormontieren.
Den ausgewählten Lochkreis am Flanschtopf kontrollieren, dann die Zylinderstifte endgültig einschlagen.



Insert pins first by hand in order to check that they are inserted into correct Pitch circle Diameter. They can then be pushed in with more force.



Inserte los pines con la mano de acuerdo a su máquina, en el diámetro correcto, controlar el diámetro, luego coloquelo definitivamente.




Insérer les plots à la main et contrôler le bon positionnement en fonction du diamètre. Si la position est correcte enfoncer les avec force.



HAWEKA®

LKØ = *Lochkreisdurchmesser
Pitch-circle-diameter
Diametro*

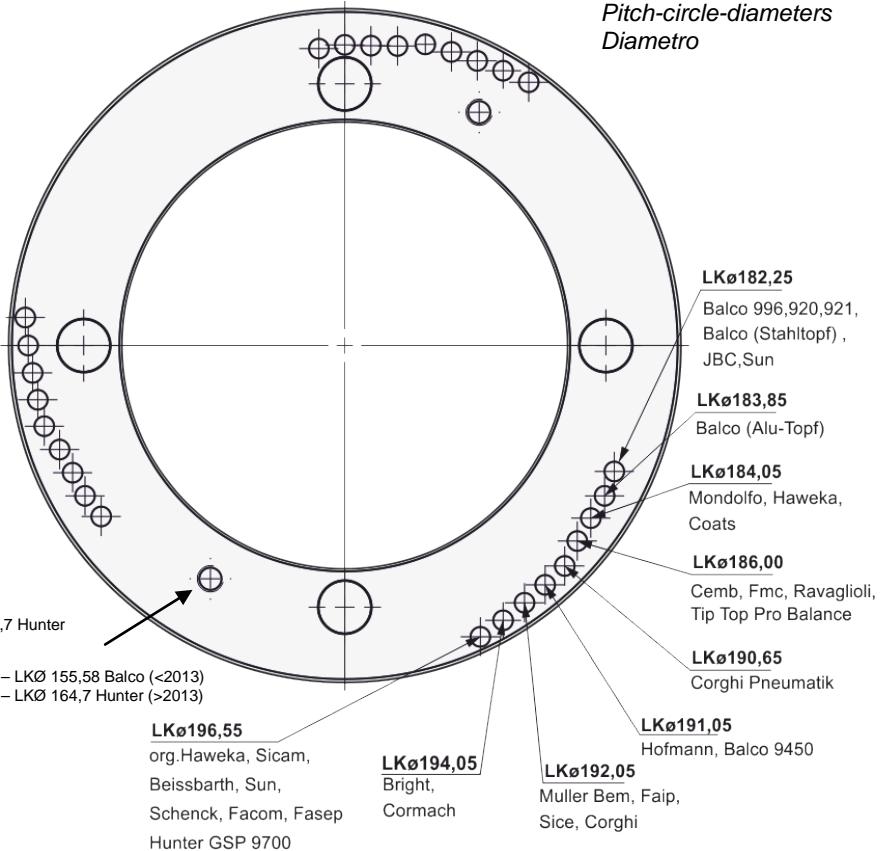

190 008 062
(2x) M8 – LKØ164,7 Hunter

190e008 047
(2x) 3/8" – 24UNF – LKØ 155,58 Balco (<2013)
(2x) M8 – LKØ 164,7 Hunter (>2013)

LKØ196,55
org.Haweka, Sicam,
Beissbarth, Sun,
Schenck, Facom, Fasep
Hunter GSP 9700

LKØ194,05
Bright,
Cormach