



TECHNOLOGIEN FÜR LAUFRUHIGE FAHRZEUGE

i PRODUKTINFO

EINE FÜR ALLES

QuickHub

Die universelle Mittenzentrierung






QuickHub - Eine für alles

Die QuickHub ersetzt sämtliche herkömmliche Zentriermittel. Das Suchen nach passenden Zentriermitteln entfällt, dadurch ergibt sich für sie eine **Zeit- und Kostenersparnis!**

Mit der universellen QuickHub können sie **stufenlos ohne großen Kraftaufwand zentrieren, da es kein Entgegenwirken der Federkraft gibt.**

Der Spannbereich liegt zwischen 53,5 - 171,5 mm* (* mit Erweiterungs-Aufsätzen).

PKW-, Off-Road- und Leicht-LKW-Räder können effizient und sehr genau mit unserer QuickHub zentriert werden.

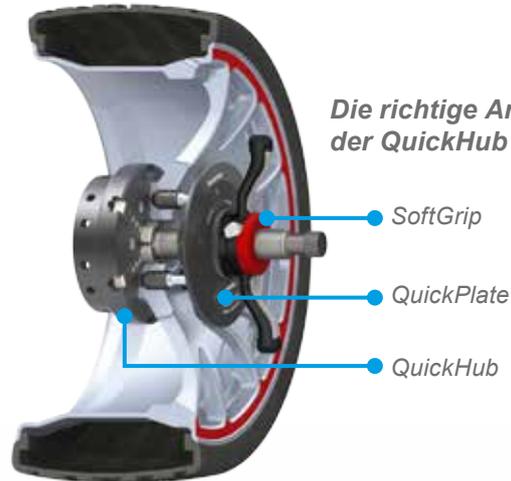

Die richtige Anwendung der QuickHub am Rad

Die Vorteile der QuickHub

Ersetzt sämtliche Zentriermittel für PKW, Off-Road 4x4, Leicht-LKW

Kein Suchen nach passenden Zentriermitteln
Zeit- und Kostenersparnis

Für alle gängigen Radauswuchtmaschinen
konisch + zylindrisch

Weniger Arbeitsschritte
als bei herkömmlichen Anwendungen

Stufenloses Zentrieren
von 53,5 mm - 171,5 mm

Schneller als elektromechanische
oder pneumatische Spannung

Arbeitserleichternde Anwendung
Kein Kraftaufwand, kein Entgegenwirken der Federkraft


Genaueres, spielfreies Zentrieren

Voreinstellung des Radnabendurchmessers möglich



Zeit- und Kostenersparnis

Andere Zentriermittel sind nicht mehr notwendig, dadurch auch kein Suchen mehr nach passenden Zentriermitteln.



Stufenlose Zentrierung

Die QuickHub ermöglicht eine präzise stufenlose Zentrierung durch den patentierten Kniehebelmechanismus.



QuickHub-Anwendervideo!
QR-Code scannen,
Video ansehen.



4 Erweiterungs-Sets für größere Spannbereiche

Zum Erweitern des Spannbereichs sind vier Varianten von Aufsätzen an der QuickHub einsetzbar. Durch schnelles Aufstecken der Aufsätze kann der Spannbereich auf bis zu 171,5 mm vergrößert werden. Die Aufsätze sind farblich markiert, mit Hilfe der mitgelieferten Lochlehre können die richtigen Aufsätze für den jeweiligen Lochkreis ermittelt werden.

① **Spannbereich** **74,9 - 98,5 mm**

6 Stück/Set, für PKW und OffRoad
► Im Lieferumfang enthalten



② **Spannbereich** **98,5 - 122,1 mm**

6 Stück/Set, für PKW und OffRoad
► Im Lieferumfang enthalten



③ **Spannbereich** **123,5 - 147,1 mm**

6 Stück/Set, für Leicht-LKW
► Optional erhältlich



④ **Spannbereich** **147,9 - 171,5 mm**

6 Stück/Set, für Leicht-LKW
► Optional erhältlich



*Anwendung der Erweiterungs-Aufsätze an der QuickHub,
minimaler bis maximaler Spannbereich.*

Das Zentrieren eines Rades mit der QuickHub ermöglicht Ihnen eine ...

**Perfekte
Zentrierung**

**Schnelle
Anwendung**

Zeitersparnis


**Kosten-
ersparnis**

**Kundenzu-
friedenheit**

Eine fachgerechte Durchführung des Wuchtvorgangs ist ausschlaggebend für den Fahrkomfort, die Sicherheit und die Kundenzufriedenheit. Haweka bietet ihnen hierfür die notwendigen Werkzeuge.

Produktübersicht

1 QuickHub, 1 SoftGrip, 1 Lochlehre und 2 Sets Erweiterungs-Aufsätze (pro Set 6 Stk.)
Spannbereiche: 74,9 - 98,5 mm und 98,5 - 122,1 mm

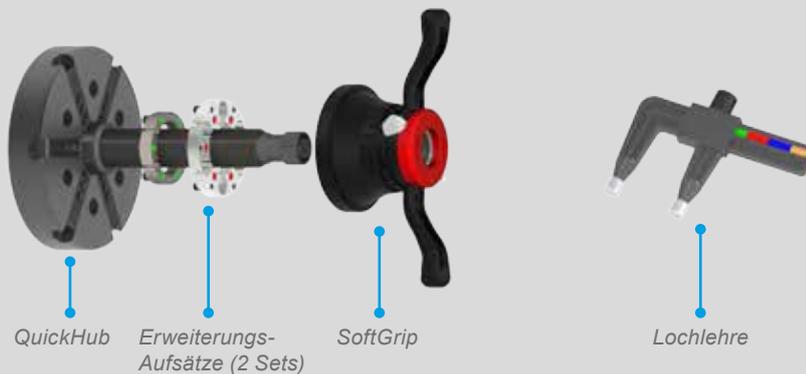

Artikel-Nummern (nach Anschlussart und Wuchtmaschinenhersteller aufgeführt)

Zylindrische Maschinen-Anschlüsse

105 447 006	Bright
105 589 007	Cemb ø40 / Hofmann Megaplan / TipTop
105 618 006	Hunter GSP
105 627 006	RAV / Butler / Space
105 907 006	Corghì ø40 PN + Standard
105 957 005	JBC / Hofmann (ab 2014)

Zylindrische Maschinen-Anschlüsse

105 589 006	Cemb / Hofmann Megaplan / TipTop Probalance (Pneumatik)
-------------	---

Konische Maschinen-Anschlüsse

105 818 006	Beissbarth / Sicam / M & B
-------------	----------------------------

Optionales Zubehör

Erweiterungs-Aufsätze (geeignet für Leicht-LKW)

Spannbereiche von:

③ 123,5 - 147,1 mm (6 Stk./Set)
Artikel-Nr.: 100e008 037



④ 147,9 - 171,5 mm (6 Stk./Set)
Artikel-Nr.: 100e008 036

